

# O-Saft und docker Container




Programmausführung


Host

docker Container


## alles im Host (ohne docker)

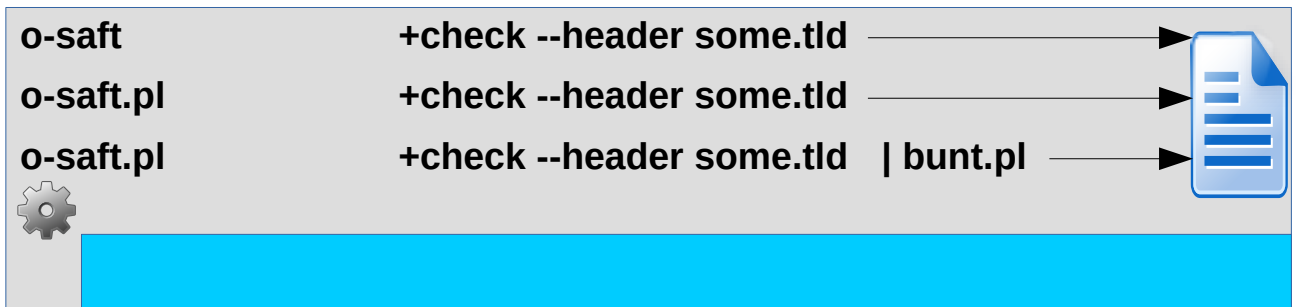


## o-saft.pl in docker, Ausgabe zum Host

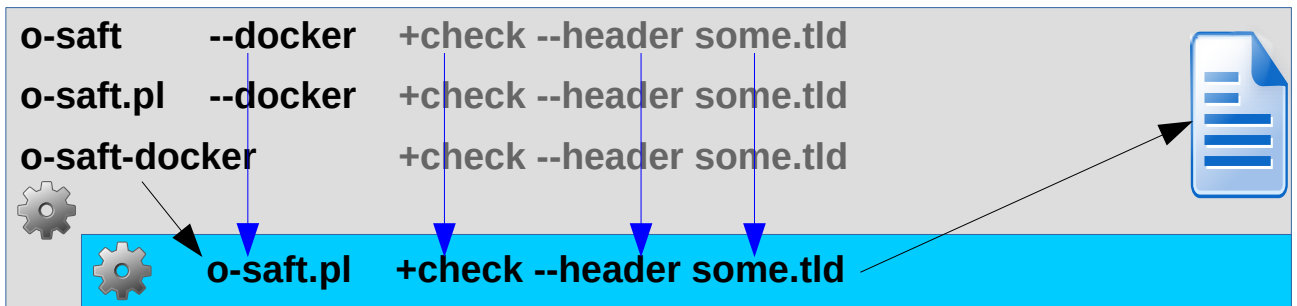


## o-saft.pl in docker, Ausgabe zum Host, Postprozess im Host

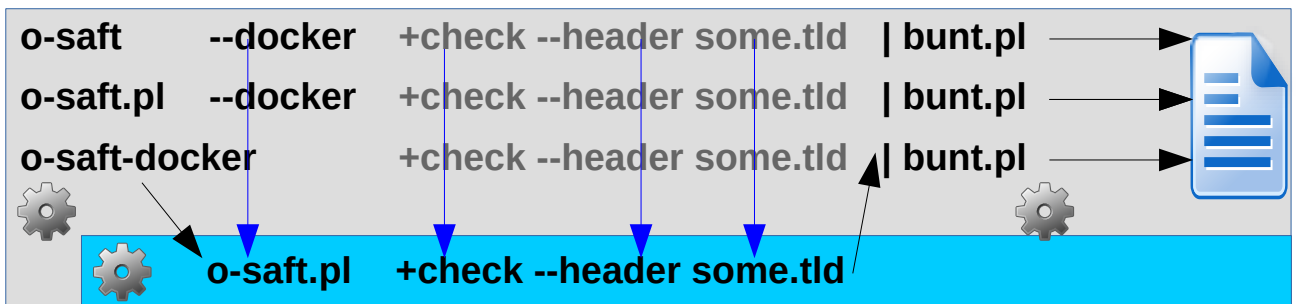

## o-saft.pl in docker, Postprozess in docker, Ausgabe zum Host

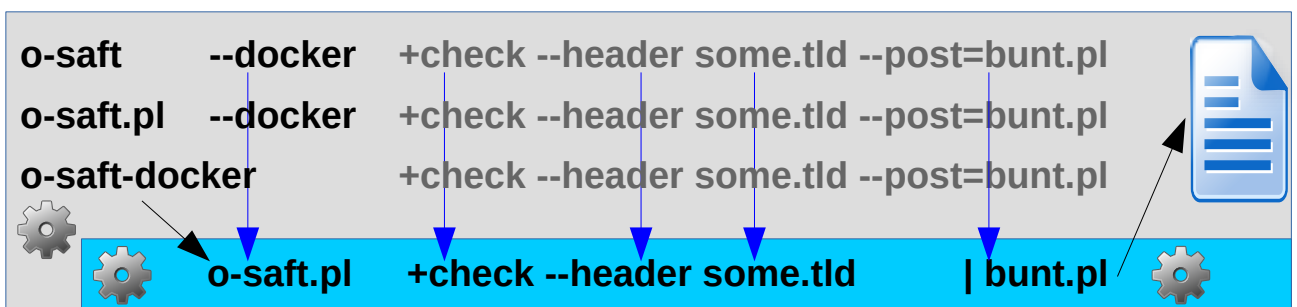

## o-saft.pl in docker, Postprozess in docker, Ausgabe in docker

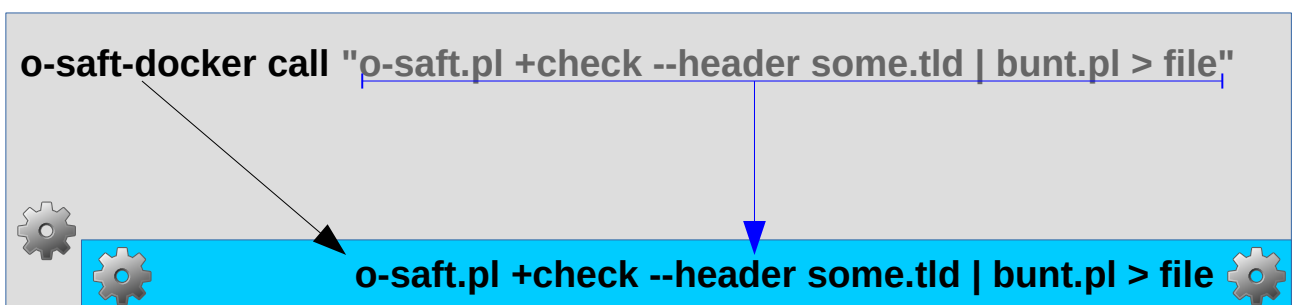

(nicht empfohlen)


# O-Saft GUI und docker Container

 Programmausführung


Host

docker Container


## GUI im Host, o-saft.pl im Host (ohne docker)

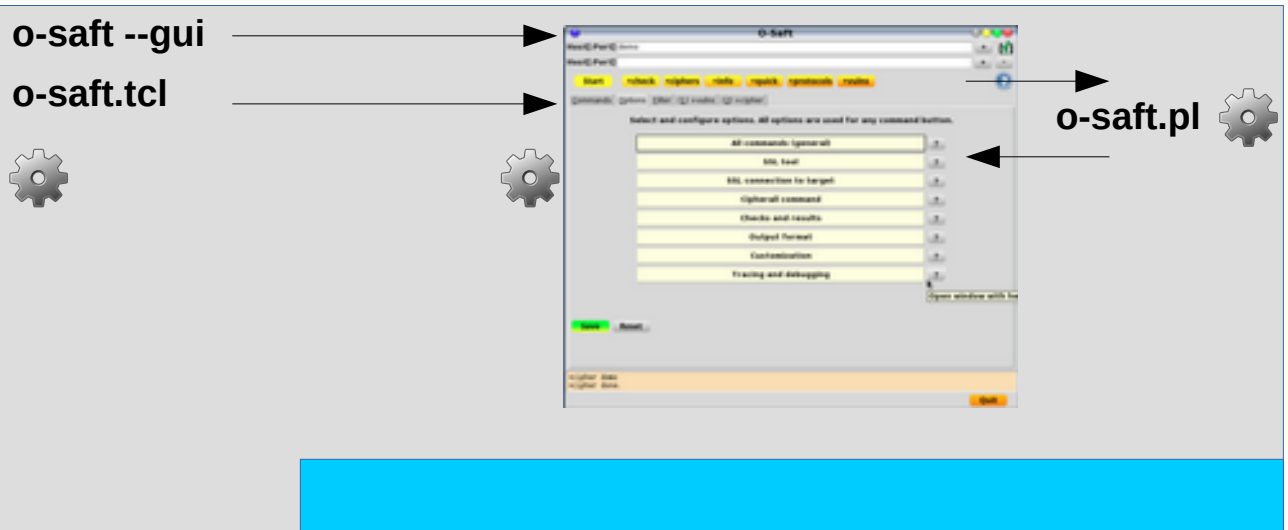

## GUI im Host, o-saft.pl in docker, Ausgabe zu Host

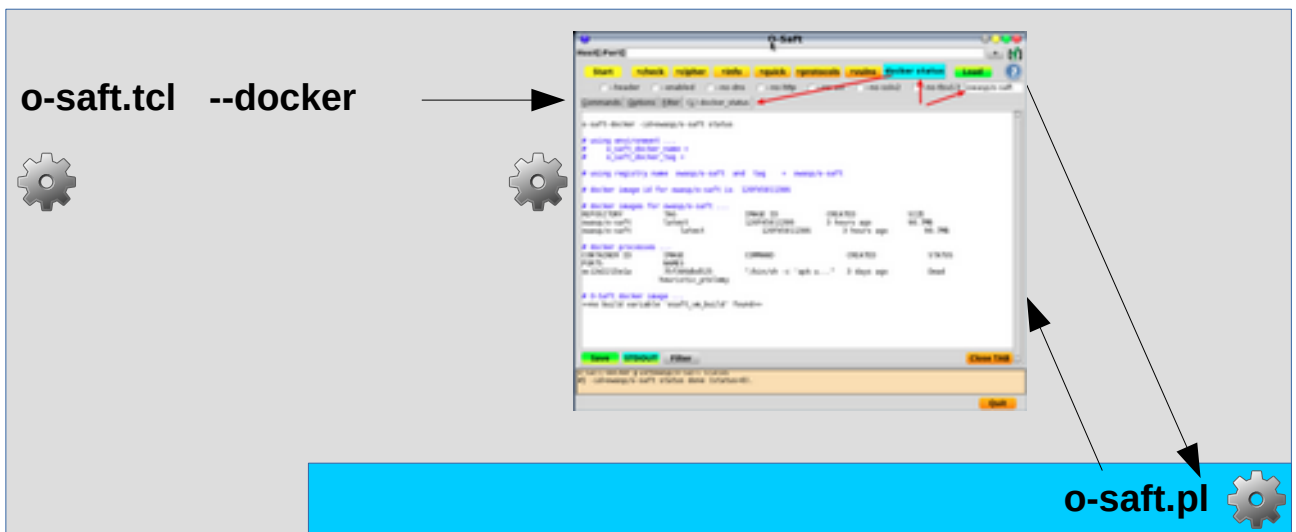

## GUI in docker, o-saft.pl in docker, Ausgabe (Display) zu Host

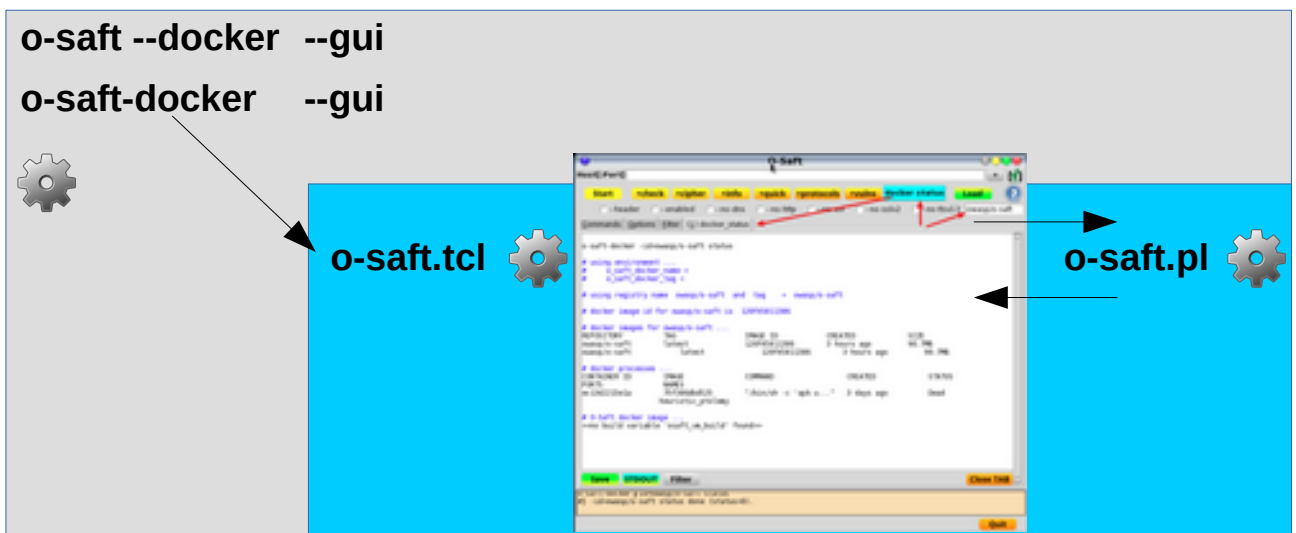

(docker mit xvfb, tcl, tk)